ノルディックポスト（ダイヤル錠付）取付説明書

この度は、丸三タカギ製品をお買上げいただき、ありがとうございます。
●ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。
●工事店様へ：工事終了後、この取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。

■取付前に必ずご確認ください

警告

- 事故や故障の原因になりますので、むやみな改造及仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因になりますので、製品を破損・故障・変形したままでの使用はしないでください。
- ポスト本体に重いものを載せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。事故や故障の原因になります。
- 子供をポスト及び周囲で遊ばせないでください。ケガや事故の原因となります。
- 故障の原因となりますので、ポスト本体へ強い衝撃を与えないでください。
- 火災や故障の原因となりますので、火気を近づけないでください。

注意

- 強風雨の時は内部に水が入るときがありますので、はやめにおふきとりください。
- 直射日光で本体が高温になることがありますので、ご注意ください。
- ポストは郵便物を入れるものですので他の目的には使用しないでください。
- 取り出し口は完全に開いてから郵便物を取り出してください。
- 取り出し後、扉を必ず閉めてください。その時手をはさまないよう注意してください。
- 投入口に郵便物等が挟まっていると雨等が入る原因となりますのでご注意ください。
- 商品は防雨型ですが、完全防水ではないため、激しい雨の日は出来るだけお早めに郵便物を取り入れていただくようお願いします。
- 本商品はスチール製になります。防サビ処理を施してはおりますが経年によるサビの発生が見受けられる場合がございますので、ご了承の程宜しくお願い致します。

■取付方法

● 壁付けでご利用の場合

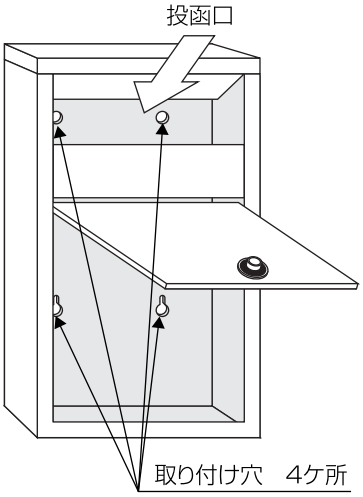



※カールプラグ4本とビス4本が付属しています。

ポスト取付位置にポスト本体をあてがいポスト背面下段部の取付穴に下穴用の印をいれます。

振動ドリルなどで直径6㎜の下穴を開けカールプラグを差し込みビスを仮止めします。

仮止めしたビスにポスト本体を引っ掛け取付穴上段部に下穴用の印を入れます。ポスト本体を取り外し上段取付穴印部を振動ドリルなどで直径6㎜の下穴を開けカールプラグを差し込みます。

ポスト本体を仮止めしたビスに引っ掛けポスト内側より取付穴印上段部をビスでしっかり固定します。

仮止めの下段部のビスもしっかり固定して下さい。

● 専用スタンドにて独立建ての場合（工事業者様にご依頼下さい）

1.当社フェイスポスト専用スタンドをお買い求めください。

2.専用スタンドは埋め込み式でスタンドが完全に固定できた後、本体付属のビスで固定下さい。

この状態で埋め込み、完全にスタンドが固定された後、本体を専用スタンド用取付ビス（付属）で固定下さい。
（必ず工事業者様にご依頼下さい）

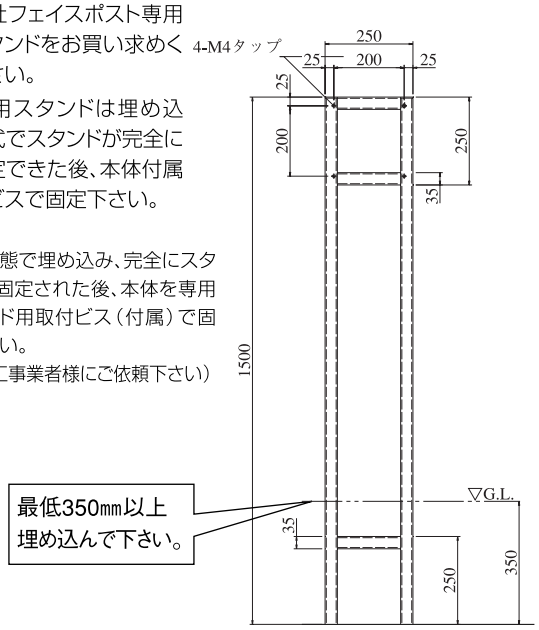

■ダイヤル錠操作方法

●本商品は、ダイヤル錠で施錠解錠出来る様になっております。

ダイヤル錠操作シールがたとえば下記の場合



ダイヤルを右にまわして「2」に合わせます。さらに右にまわして「2」に合わせ、その位置から左にまわして「6」に合わせます。この状態で、つまみを手前に引っ張ると扉は開きます。

●ダイヤル錠操作シールは、ポストケース箱の蓋部内側に添付しておりますので、ポストご使用になる前に、ダイヤル錠操作シールをケース箱からはがし、シールを家の中の見やすい位置に貼って下さい。

● 暗証番号をお忘れになった場合

ポスト底面に管理番号をナンバリングしておりますので、その番号をご購入されました販売店様へご連絡下さい。管理番号でカギの管理をしております。

■お手入れ方法（長くご利用いただくためにお手入れをお願いいたします）

- 普段のお手入れは、湿らした布でお拭きください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。
- シンナー等のご使用は、絶対にお止めください。
- キズ等で塗装面が剥がれた場合は、補修ペイントでタッチアップしてください。（補修ペイントは、市販品となります。）

※ 万全を施しておりますが、万一サビが発生した場合はなるべく早めに補修ペイントでタッチアップしてください。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。

MarusanTakagi
銘板・表札の総合メーカー
株式会社 丸三タカギ
〒580-0041　大阪府松原市三宅東4丁目1695−1
TEL 072−338−6800（代表）FAX 072−338−2800